ANSI/ASME B18.2.1/BS1768	A4	HEXAGON HEAD BOLT UNC

SECHSKANTSCHRAUBEN MIT SCHAFT UNC

BOULONS À TÊTE HEXAGONALE PARTIELLEMENT FILETÉS UNC

BULONES HEXAGONALES PARCIALMENTE ROSCADOS UNC

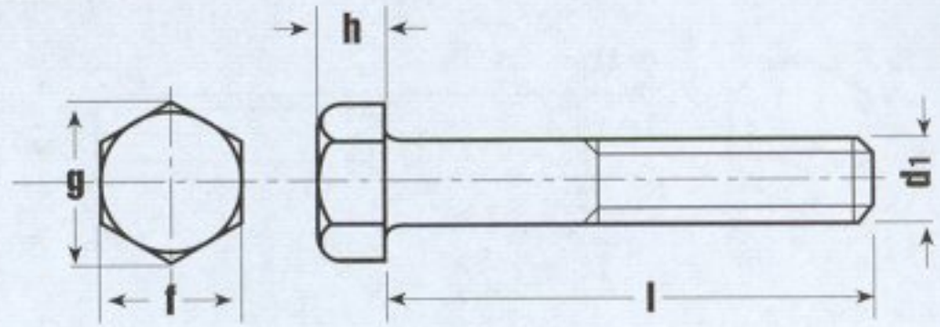

d_1	1/4" UNC	5/16" UNC	3/8" UNC	7/16" UNC	1/2" UNC	5/8" UNC	3/4" UNC	7/8" UNC	1" UNC	
f max.	0.438	0.500	0.562	0.625	0.750	0.938	1.125	1.312	1.500	
g max.	0.505	0.577	0.650	0.722	0.866	1.083	1.299	1.516	1.732	
h max.	0.188	0.235	0.268	0.316	0.364 .	0.444	0.524	0.604	0.700	