

METROPOLIS
FACTOR

Materia creativa

METROPOLIS®
COLORS by IVAS

Rivestimento riempitivo acril-silossanico a spessore per finiture materiche; traspirante, idrorepellente, flessibile, all'acqua. Per Interno ed Esterno.

Thick water-based acryl-siloxane filler coating to obtain creative textured finishes; breathable, water-repellent and flexible. For interior or exterior use.

Revestimiento de relleno acril-siloxánico de espesor para acabados matéricos; transpirante, hidrorrepelente, flexible, al agua. Para interiores y exteriores.

Revêtement de remplissage acryl-siloxanique à épaisseur pour finitions matériques ; transpirant, hydrofuge, souple, à l'eau. Pour intérieur et extérieur.

Füllende Acryl-Siloxane-Dickbeschichtung für plastisches Finish, atmungsaktiv, wasserabweisend, flexibel, auf Wasserbasis. Für Innen- und Außenbereiche.

METROPOLIS FACTOR

Materia creativa

Powłoka wypełniająca akrylo-siloksanowa, do wykonywania powłok strukturalnych; farba na bazie wody, oddychająca, hydrofobowa, elastyczna. Do wnętrz i na zewnątrz.

Краска-заполнитель акрил-силоксановая для плотного покрытия; пропускает воздух, водоотталкивающая, эластичная, на водной основе. Для внутренних и наружных работ.

Παχύρρεστο ακρυλικο-σιλοξανικό πληρωτικό υλικό νερού για ανάγλυφα φινιρίσματα, διαπνέων, υδροαπωθητικό, εύκαμπτο. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

منتج تكميلي كسائي سميك من الأكريل السيلوكساني لتشطيبات الموائد يتميز بالنفاذية ومقاومته للسوائل وكذلك يتميز بالمرونة. يستخدم للأسطح الداخلية والخارجية.

丙烯酸 - 硅氧烷填充性厚度涂料; 透气, 防水, 使用灵活, 水性。适合室内或室外使用。

Materico, flessibile, elastico, creativo: Metropolis Factor

è il fattore scatenante, la formula segreta, la materia creativa che libera la fantasia, modella la materia, crea modernità, dando nuova forma a qualsiasi desiderio stilistico.

Textured, flexible, elastic and creative: Metropolis Factor

is the driving factor, the secret formula, the creative material that frees your imagination, shapes materials and creates modernity, giving form to any stylistic wish.

Matérico, flexible, elástico, creativo: Metropolis Factor

es el factor desencadenante, la fórmula secreta, la materia creativa que libera la fantasía, modela y crea modernidad, dando nuevas formas a cualquier estilo imaginable.

Matérieliste, flexible, élastique, créatif: Metropolis Factor

est le facteur déclenchante, la formule secrète, la matière créative qui libère la fantaisie, modèle la matière, apporte une modernité, en donnant une nouvelle forme à n'importe quel style désiré.

Plastisch, flexibel, elastisch, kreativ: Metropolis Factor

ist der Auslöser, die Geheimformel, die kreative Materie, die die Phantasie freisetzt, gibt der Materie Gestalt, schafft Modernität und verleiht jedem stilistischen Wunsch neue Form.

Efekt struktury, elastyczności, kreatywności: Metropolis Factor

to pobudzenie, sekretna formuła, kreatywna materia, która uwalnia fantazję, modeluje materię, tworzy współczesność, nadając nowy kształt wszelkim pragnieniom estetycznym.

Плотный, гибкий, эластичный, креативный: Metropolis Factor

это побуждающий фактор, секретная формула, творческая материя, которая освобождает фантазию, моделирует материю, создает современность и придает новую форму любой стилистической потребности.


Ανάγλυφο, εύκαμπτο, ελαστικό, δημιουργικό: Metropolis Factor

είναι η κινητήρια δύναμη, η μυστική φόρμουλα, η δημιουργική ύλη που ελευθερώνει τη φαντασία, πλάθει την ύλη, δημιουργεί νεωτερισμό, δίνοντας μορφή σε κάθε στιλιστική επιθυμία.

متاز **Metropolis Factor** بالمرونة والشكل الإبداعي وهو حقاً ذلك المنتج الذي يطلق العنان للخيال ويشكل المادة ويخلق أجواء عصرية من خلال منحه شكلاً مجدداً لكل ما يرغب فيه المستهلك

质感、灵活、富有弹性和创造性: Metropolis Factor

是驱动性因素，是秘而不宣的配方，是让您自由想象的创造性材料。它塑造材料的形状及现代感，能满足任何风格形态的期望。

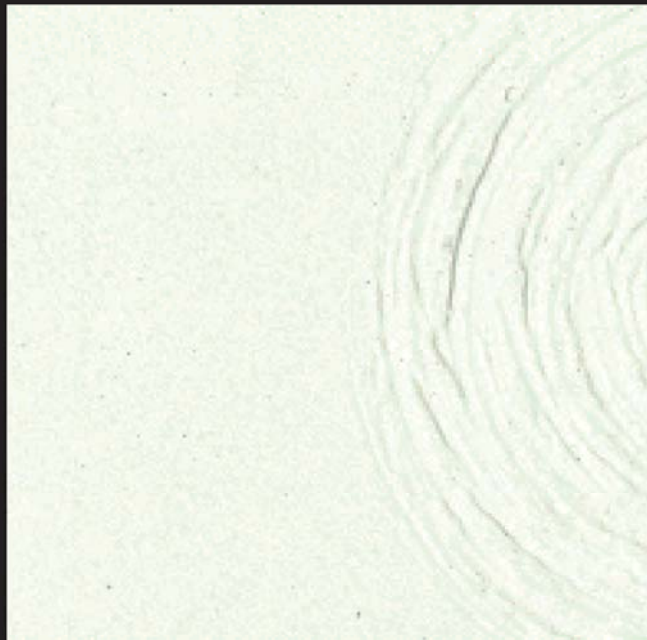

MF 00 Metropolis Factor Fine

METROPOLIS FACTOR

Phase	Product	Tools
1	METROPOLIS FACTOR FINE	  Pollock Warhol
2	water	  Pollock

For further information please refer the technical documents or the tutorial videos




MF 02 Metropolis Factor + Metal Light

effetto LAS VEGAS (Metropolis Factor + Metal Light)

Phase	Product	Tools
1	METROPOLIS FACTOR	   Pollock Dali Mondrian
2	water	  Pollock
3	Metal Light	 Klimt


For further information please refer the technical documents or the tutorial videos




MF 01




MF 02



MF 03




MF 04



MF 05




MF 06




MF 07




MF 08




MF 09




MF 10



MF 11




MF 12




MF 13



MF 14



MF 15



MF 16




MF 17




MF 18




MF 19




MF 20



MF 21




MF 22



MF 23



MF 24




MF 25




MF 26




MF 27




MF 28



MF 29




MF 30



MF 31




MF 32




MF 33



MF 34



MF 35



MF 36



MF 37




MF 38



MF 39




MF 40




MF 41



MF 42



MF 43




MF 44



MF 45



MF 46



MF 47




MF 48



MF 49



MF 50



MF 51




MF 52




MF 53




MF 54




MF 55



MF 56



MF 57



MF 58



MF 59



MF 60



Note tecniche: Le tinte di cartella sono soggette ad alterazioni e hanno quindi valore indicativo. Per evitare differenze cromatiche, su un'unica superficie è consigliato utilizzare la stessa partita di prodotto. Per maggiori informazioni, consultare la documentazione tecnica online (www.metropolis-ivas.com). Le tinte di questa cartella sono ottenibili con Sistema Tintometrico.

Technical notes: The colour cards may be subject to variations and therefore, are to be considered as indicative. To avoid slight shade differences on a surface, we recommend using the same product batch. For further information, instructions please refer to the on-line technical documents (www.metropolis-ivas.com). The shades in this colour card are obtained through dye-meter system.

Notas técnicas: Los tintes de la carta de colores están sujetos a alteraciones, por este motivo tienen un valor indicativo. Para evitar las leves diferencias cromáticas se recomienda utilizar el mismo lote de producto. Para más detalles consultar la documentación técnica disponible en línea (www.metropolis-ivas.com). Los tintes de esta carta de colores pueden obtenerse con el Sistema Tintométrico.

Notes techniques: Les teintes des fiches sont sujettes à des altérations et ont donc une valeur indicative. Pour éviter des différences chromatiques, il est conseillé, pour une surface unique, d'utiliser le même produit. Pour plus d'informations, consulter la documentation technique online (www.metropolis-ivas.com). Les teintes de cette fiche peuvent être obtenues avec le Système Teintométrique.

Technische Hinweise: Die Farben können leichte Unterschiede zu den hier gegebenen Mustern aufweisen. Um Farbunterschiede zu vermeiden, sollte auf einer durchgehenden Oberfläche die gleiche Produktpartie verwendet werden. Für weitere Informationen, allgemeine Hinweise zur Verwendung und Spezifikationen zur Anwendung, lesen Sie bitte die technische Dokumentation online (www.metropolis-ivas.com). Die hier dargestellten Farbtöne können mit Farbmischanlage hergestellt werden.

UWAGI TECHNICZNE: Kolory na wzorniku mogą ulec zmianie a zatem są informacją orientacyjną. By uniknąć różnic w odcieniach, na jednej powierzchni należy stosować produkty pochodzące z jednej partii produkcyjnej. Odcienie zgodne ze wzornikiem uzyskane są dzięki systemowi mieszania farb. Więcej informacji na temat przeznaczania i szczegółów technicznych zastosowania znaleźć można w dokumentacji technicznej dostępnej online na stronie (www.metropolis-ivas.com).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ: Краски на таблички могут меняться, поэтому они представлены исключительно в справочных целях. Во избежание цветовых различий рекомендуется использовать одну и ту же порцию продукта на всей площади поверхности. Для получения более подробной информации, рекомендаций и условий применения руководствоваться технической документацией на сайте (www.metropolis-ivas.com). Краски из этой таблицы можно получить при помощи цветомерической системы.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Τα χρώματα του φακέλου υποβάλλονται σε αλλαγές και κατ'επίφαση έχουν ενδεικτική σημασία. Για την αποφυγή χρωματικών διαφορών, σε μία ενιαία επιφάνεια συνιστάται να χρησιμοποιείται την ίδια παρτίδα προϊόντος. Τα χρώματα της παρούσας, στοιχεία χρώμα, και προσαρμογές εφαρμογών αναφέρονται online (www.metropolis-ivas.com). Τα χρώματα αυτού του φακέλου επιτυγχάνονται με Χρωματομετρικό Σύστημα.

ملحوظات فنية: تعتبر صفات اللون للبيئة الملصق عرضة للتغير وبالتالي تعمل قيمة تقريبية. ومن أجل تفادي الاختلاف في التكوين ينبغي باستخدام نفس النوعية من المنتج على سطح واحد. يمكنكم التزود بمعلومات إضافية أو تفاصيل أكثر دقة حول المنتج وتطبيقاته وطريقة إستخدامه من خلال زيارة قسم الوثائق الفنية ويمكن الحصول على تطبيقات اللون الواردة في هذا الملف في موقعنا على شبكة الإنترنت (www.metropolis-ivas.com) من خلال نظام قياس الألوان.

技术备注: 色版可能会有差异, 为示范数据。为避免颜色差异, 建议在同一区域使用同一批次的产品。此色版可由调色系统取得。常规用途, 应用范围及更多信息请参阅在线技术资料 (www.metropolis-ivas.com)。

MODALITA' DI APPLICAZIONE. Preparazione Supporto: Applicare una mano di fissativo all'acqua Metro Fix (in caso di stuccature, applicare precedentemente Metro Stuc). Se necessario applicare una mano a rasare di Metropolis Factor con Frattone Inox Pollock. **Metropolis Factor.** FASE 1: Applicare 1° mano con Frattone Inox Pollock. Lavorare su fresco con attrezzo decorativo Metropolis a seconda dell'effetto desiderato (es. pasticca MF 00 Tampona Decorativo Warhol ruotato; pasticca MF02 tamponato e graffiato con Spugna Marina Dali e Tampona Decorativo Mondrian) FASE 2: Dopo 10-15 minuti nebulizzare con acqua e lisciare con Frattone Inox Pollock. Su asciutto proteggere con 1 mano di Metro Lux. **Effetto Las Vegas.** FASE 1: Applicare 1° mano di Factor Fine con Frattone Inox Pollock. Lavorarlo su fresco con l'attrezzo Metropolis Tools desiderato. FASE 2: Dopo 10-15 minuti nebulizzare con acqua e lisciare con Frattone Inox Pollock. FASE 3: A prodotto asciutto applicare 1 mano di Metal Light con Pennello Klimt. Per effetti più brillanti applicarne 2 mani. **CARATTERISTICHE TECNICHE. Destinazione:** Interno / Esterno - **Stato Fisico:** Pasta - **Diluizione:** Pronto all'uso - **Resa** (1 mano): **Factor** 1-0,66 m²/kg - **Factor Fine** 1,25-0,87 m²/kg - **Essiccazione / Indurimento a 23 °C:** In superficie 4-5 ore*. **Perfetta essiccazione 24 ore* - Attrezzatura:** Frattone Inox Pollock e strumenti decorativi Metropolis, a seconda dell'effetto desiderato *I tempi di essiccazione variano in funzione delle condizioni ambientali in cui si opera.

APPLICATION PROCEDURES. Preparing the substrate: Apply one coat of Metro Fix water-based fixative (if plastering, apply Metro Fix after plaster Metro Stuc). If necessary, apply a uniform skim coat of Metropolis Factor with Stainless Steel Pollock Trowel. **Metropolis Factor.** PHASE 1: Apply with Stainless Steel Pollock Trowel. Work while wet with the Metropolis Tool according to the desired effect (ex. Tablet MF02: dab with Dali Marine Sponge and scratch with Mondrian Decorative Pad; Tablet MF00: by rotating a Warhol Decorative Pad). PHASE 2: After 10-15 minutes spray water and smooth with a Stainless Steel Pollock Trowel. **Las Vegas Effect.** PHASE 1: Apply with Stainless Steel Pollock Trowel. Work while wet with the Metropolis Tool according to the desired effect. PHASE 2: After 10-15 minutes spray water and smooth with Stainless Steel Pollock Trowel. PHASE 3: Once dried, apply Metal Light with Klimt Brush. For brighter effect apply two coats. **TECHNICAL SPECIFICATIONS. Use:** Indoors / Outdoors - **Physical state:** Paste - **Dilution:** Ready to use - **Coverage** (1 coat): **Factor** 1-0,66 m²/kg - **Factor Fine** 1,25-0,87 m²/kg - **Drying / Curing time at 23 °C:** On the surface 4-5 hours* Completely dry in 24 hours* **Equipment:** Stainless Steel Pollock Trowel and Metropolis decorative tools - *Drying times may vary according to the environmental conditions.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN. Preparación del soporte: Aplicar una capa de Metro Fix (por emplastes aplicar antes Metro Stuc). Si es necesario, aplicar una capa de Metropolis Factor con una Llana Inox Pollock para alisar. **Metropolis Factor.** FASE 1: Aplicar 1° capa con una Llana Inox Pollock. Trabajar en fresco con uno de lo equipo Metropolis Tools por referencia a la estética deseada (por ejemplo Tampón Decorativo Warhol MF00 o Esponja Marina Dali y rayando con Tampón Decorativo Mondrian MF02). FASE 2: Pasados 10-15 minutos, rociar con agua y alisar con una Llana Inox Pollock. Sobre el soporte seco proteger con una capa de Metro Lux. **Efecto Las Vegas.** FASE 1: Aplicar 1° capa de Factor Fine con una Llana Inox Pollock. Trabajar en fresco con uno de lo equipo Metropolis Tools por referencia a la estética deseada. FASE 2: Después 10-15 minutos, rociar con agua y alisar con una Llana Inox Pollock. FASE 3: Sobre el soporte seco aplicar 1° capa de Metal Light con Pincel Klimt. Para un efecto mas brillante aplicar dos capas de producto. **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Usos:** Interiores / Exteriores - **Estado físico:** Pasta - **Dilución:** Listo para su empleo - **Rendimiento** (1 capa): **Factor** 1-0,66 m²/kg - **Factor Fine** 1,25-0,87 m²/kg - **Secado / Endurecimiento a 23 °C:** En superficie 4-5 horas* Secado perfecto en 24 horas* - **Herramientas:** Llana Inox Pollock y útiles para decoración Metropolis, escogiendo aquel más adecuado para el efecto que se desee - *Los tiempos de secado varían en función de las condiciones ambientales en que se trabaja.

MODALITE D'APPLICATION. Préparation du Support: Appliquer une couche de Metro Fix (pour stucages, appliquer précédemment Metro Stuc). Si nécessaire, appliquer une couche à lisser de Metropolis Factor avec la Taloché Inox Pollock en procédant de manière uniforme. **Metropolis Factor.** PHASE 1: Appliquer Metropolis Factor avec la Taloché Inox Pollock. Encore frais, travailler le produit en utilisant un des outils de décoration Metropolis Tools, en accord avec l'effet souhaité (par ex. tamponné avec Eponge Marina Dali et griffé avec Tampon Décoratif Mondrian – tablette grande MF 02 ; Tampon Décoratif Warhol tourné – tablette grande MF 00). PHASE 2: Après 10-15 minutes, vaporiser de l'eau et lisser avec la Taloché Inox Pollock. **Effet Las Vegas.** PHASE 1: Appliquer Metropolis Factor avec la Taloché Inox Pollock. Encore frais, travailler le produit en utilisant un des outils de décoration Metropolis Tools, en accord avec l'effet souhaité. PHASE 2: Après de 10-15 minutes, vaporiser de l'eau et lisser avec la Taloché Inox Pollock. PHASE 3: Sur surface sèche, appliquer une couche de Metal Light avec Pinceau Klimt. Pour avoir effets plus brillants appliquer deux couches. **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES. Lieu d'application:** Intérieur / Extérieur - **État physique:** Pâte - **Dilution:** Prêt à l'emploi - **Rendement** (1 couche): **Factor** 1-0,66 m²/kg - **Factor Fine** 1,25-0,87 m²/kg - **Séchage / Durcissement à 23 °C:** En surface 4-5 heures* Séchage complet après 24 heures* - **Outils:** Taloché Inox Pollock et instruments de décoration Metropolis, selon l'effet voulu - *Les temps de séchage varient en fonction des conditions environnementales dans lesquelles le travail est effectué.

ANWENDUNG. Vorbereitung des Untergrunds: Eine Schicht Fixiermittel auf Wasserbasis Metro Fix auftragen (im Fall von Verkittungen, zuvor Metro Stuc auftragen). Falls erforderlich, eine glättende Schicht Metropolis Factor mit Edelstahl-Reibebrett Pollock auftragen. **Metropolis Factor.** PHASE 1: Die 1. Schicht mit Edelstahl-Reibebrett Pollock auftragen. Frisch in frisch mit Deko-Werkzeug Metropolis arbeiten, je nach gewünschtem Effekt (z.B. Muster MF 00 Deko-Tupfer Warhol gedreht; Muster MF 02 abgetupft und gekratzt mit Naturschwamm Dali und Deko-Tupfer Mondrian). PHASE 2: Nach 10-15 Minuten mit Wasser besprühen und mit Edelstahl-Reibebrett Pollock glätten. Nach dem Trocknen mit 1 Schicht Metro Lux schützen. **Effekt Las Vegas.** PHASE 1: Die 1. Schicht mit Edelstahl-Reibebrett Pollock auftragen. Frisch in frisch mit dem gewünschten Werkzeug Metropolis Tools arbeiten. PHASE 2: Nach 10-15 Minuten mit Wasser besprühen und mit Edelstahl-Reibebrett Pollock glätten. PHASE 3: Auf das trockene Produkt 1 Schicht Metal Light mit Pinsel Klimt auftragen. Für noch glänzendere Effekte, 2 Schichten auftragen. **TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN. Bestimmung:** Innenbereich / Außenbereich - **Physikalischer Zustand:** Paste - **Verdünnung:** Gebrauchsfertig - **Ergiebigkeit** (1 Schicht): **Factor** 1-0,66 m²/kg – **Factor Fine** 1,25-0,87 m²/kg - **Austrocknen / Aushärten bei 23 °C:** An der Oberfläche 4-5 Stunden* Perfektes Austrocknen 24 Stunden* - **Werkzeug:** Edelstahl-Reibebrett Pollock und Deko-Instrumente Metropolis, je nach gewünschtem Effekt - *Die Zeiten für das Austrocknen variieren je nach den Umgebungsbedingungen, unter denen gearbeitet wird.

SPOSÓB NAKŁADANIA. Przygotowanie powierzchni: Nałożyć jedną warstwę masy wiążącej na bazie wody Metro Fix (w przypadku potrzeby zaszpachlowania nałożyć wcześniej Metro Stuc). Jeśli jest taka potrzeba, za pomocą pacy metalowej Pollock nałożyć jedną warstwę Metropolis Factor jako warstwę wygładzającą. **Metropolis Factor.** ETAP 1: Nałożyć jedną warstwę za pomocą pacy metalowej Pollock. Za pomocą narzędzia dekoracyjnego z gamy Metropolis (np. wzornik MF 00 ruchy okrężne szczołką dekoracyjną Warhol; wzornik MF02 nakładanie za pomocą szczołki a następnie z użyciem gąbki naturalnej Dali i szczołki dekoracyjnej Mondrian) wykonać wzór na świeżym podkładzie w zależności od pożądanego efektu. ETAP 2: Po 10-15 minutach spryskać wodą i wyrównać za pomocą pacy metalowej Pollock. Po wyschnięciu zabezpieczyć za pomocą jednej warstwy Metro Lux. **Efekt Las Vegas.** ETAP 1: Nałożyć jedną warstwę za pomocą pacy metalowej Pollock. Na świeżą nawierzchnię nanieść pożądaną wzór za pomocą wybranego narzędzia z gamy Metropolis Tools. ETAP 2: Po 10-15 minutach spryskać wodą i wyrównać za pomocą pacy metalowej Pollock. ETAP 3: Na suchą nawierzchnię za pomocą pędzla Klimt nałożyć jedną warstwę Metal Light. By osiągnąć efekt większego połysku nałożyć dwie warstwy. **WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. Przeznaczenie:** Do wnętrza / Na zewnątrz - **Konsystencja:** Pasta - **Rozcieńczanie:** Produkt gotowy do użycia - **Wydajność** (1 warstwa): **Factor** 1-0,66 m²/l - **Factor Fine** 1,25-0,87 m²/kg - **Schnięcie / utwardzanie przy 23°C:** Schnięcie powierzchniowe 4-5 godzin* Całkowite wyschnięcie 24 godziny* - **Narzędzia:** paca metalowa Pollock i narzędzia dekoracyjne z gamy Metropolis, w zależności od pożądanego efektu - *Czas schnięcia może być inny w zależności od warunków atmosferycznych, w których wykonuje się prace.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ. Подготовка поверхности: Нанести один слой герметика на водной основе Metro Fix (если требуется оштукатуривание, то сначала нанести Metro Stuc). Если необходимо, для выравнивания нанести один слой Metropolis Factor шпателем из нержавеющей стали Pollock. **Metropolis Factor.** Фаза 1: Нанести 1-й слой шпателем из нержавеющей стали Pollock. Обработать его в свежем виде с помощью декоративных инструментов Metropolis, учитывая желаемый эффект (например, образец MF 00 был выполнен декоративным тампоном Warhol с помощью круговых движений, образец MF02 с тампонированием и бороздами был выполнен морской губкой Dali и декоративным тампоном Mondrian) Фаза 2: Через 10-15 минут побрызгать водой из распылителя и разровнять шпателем из нержавеющей стали Pollock. После высыхания нанести один защитный слой Metro Lux. **Эффект Las Vegas.** Фаза 1: Нанести 1-й слой шпателем из нержавеющей стали Pollock. Обработать его в свежем виде с помощью декоративного инструмента Metropolis Tools. Фаза 2: Через 10-15 минут побрызгать водой из распылителя и разровнять шпателем из нержавеющей стали Pollock. Фаза 3: После высыхания нанести 1 слой Metal Light с помощью кисти Klimt. Для более блестящего эффекта нанести 2 слоя. **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Предназначение:** Для внутренних / наружных работ - **Физическое состояние:** Паста - **Разведение:** Готово к использованию - **Расход** (1 слой): **Factor** 1-0,66 м²/кг – **Factor Fine** 1,25-0,87 м²/кг – **Высыхание / Схватывание при 23 °C:** Поверхностное 4-5 часов* Полное высыхание 24 часа* - **Инструмент:** Шпатель из нержавеющей стали Pollock и декоративные инструменты Metropolis Tools, которые выбираются в соответствии с желаемым эффектом - *Время высыхания зависит от условий окружающей среды.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Προετοιμασία υποστρώματος: Εφαρμόστε ένα χέρι βερνίκι νερού Metro Fix (σε περίπτωση στοκαρίσματος, εφαρμόστε προηγουμένως Metro Stuc). Αν χρειάζεται εφαρμόστε ένα χέρι για εξομάλυνση Metropolis Factor με την ανοξείδωτη σπάτουλα Pollock. **Metropolis Factor.** Φάση 1: Εφαρμόστε το πρώτο χέρι με την ανοξείδωτη σπάτουλα Pollock. Δουλέψτε σε νωπή επιφάνεια με ένα από τα εργαλεία τεχνοτροπίας Metropolis ανάλογα με το επιθυμητό εφέ (π.χ. δείγμα MF 00 τριβείο τεχνοτροπίας Warhol; δείγμα MF02 πτύπωμα και χάραξη με σπόγγο Dali και τριβείο τεχνοτροπίας Mondrian). Φάση 2: Μετά από 10-15 λεπτά ψεκάστε με νερό και λεάνετε ελαφρά με την ανοξείδωτη σπάτουλα Pollock . Σε στεγνή επιφάνεια προσπατήστε με ένα χέρι Metro Lux. **Εφέ Las Vegas.** Φάση 1: Εφαρμόστε το πρώτο χέρι με την ανοξείδωτη σπάτουλα Pollock. Δουλέψτε σε νωπή επιφάνεια με το επιθυμητό εργαλείο Metropolis Tools. Φάση 2: Μετά από 10-15 λεπτά ψεκάστε με νερό και λεάνετε ελαφρά με την ανοξείδωτη σπάτουλα Pollock. Φάση 3: Όταν στεγνώσει το προϊόν εφαρμόστε ένα χέρι Metal Light με πινέλο Klimt. Για λαμπρότητα εφέ εφαρμόστε 2 χέρια. **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. Προορισμός:** Εσωτερική / Εξωτερική χρήση - **Φυσική Κατάσταση:** Πάστα - **Αραίωση:** Έτοιμο για χρήση - **Απόδοση** (1 χέρι): **Factor** 1-0,66 m²/kg - **Factor Fine** 1,25-0,87 m²/kg - **Στέγνωμα / Σκληύρωση στους 23 °C:** Στην επιφάνεια 4-5 ώρες* Πλήρες στέγνωμα 24 ώρες* - **Εξοπλισμός:** Ανοξείδωτη σπάτουλα Pollock και εργαλεία τεχνοτροπίας Metropolis, ανάλογα με το επιθυμητό εφέ. *Οι χρόνοι στεγνώματος μεταβάλλονται σε συνάρτηση με τις περιβαλλοντικές συνθήκες στις οποίες εργάζεστε.

طريقة التنفيذ. تجهيز المراد طلاؤه: يتم وضع طبقة من المثبت (وفي حالة وجود أجزاء من الجص يتم أولا وضع Metro Stuc). وعند الضرورة يتم وضع طبقة من Factor متropolis بواسطة مالم الفولاذ المقاوم للصدأ Pollock. **Metropolis Factor.** المرحلة 1: يتم وضع طبقة بواسطة مالم الفولاذ المقاوم للصدأ Pollock. ويتم العمل على السطح الجليل بمعدات الزخرفة Metropolis طبقاً للتأثير المنشود (على سبيل المثال نموذج MF 00 الذي يصور ختم زخرفة دائري الشكل Warhol; ونموذج MF 02 الذي يمثل شكلًا مستطويًا) باستخدام الإسفنجية البحرية Dali وختم الزخرفة (Mondrian) المرحلة 2: بعد 10-15 دقيقة يتم رش السطح بذرث من المياه ويتم تسويته بواسطة مالم الفولاذ المقاوم للصدأ Pollock. وعلى السطح الجاف يتم وضع طبقة حماية من Metro Lux. **تأثير Las Vegas.** المرحلة 1: يتم وضع طبقة بواسطة مالم الفولاذ المقاوم للصدأ Pollock. ويتم العمل على السطح الجليل بمعدات الزخرفة من طراز Metropolis Tools المرحلة 2: بعد 10-15 دقيقة يتم رش السطح بقطرات من المياه ويتم تسويته بواسطة مالم الفولاذ المقاوم للصدأ Pollock. المرحلة 3: بعد تجفيف المنتج يتم وضع طبقة من Metal Light بواسطة فرشاة Klimt. لتأثير أكثر لمعانًا يتم وضع طبقتين. **المواصفات الفنية. موضع الاستخدام:** الأسطح الداخلية / الخارجية - **الحالة الفيزيائية:** معجون - **درجة التركيز:** جاهز للاستخدام - **طريقة التطبيق** (طبقة واحدة): **Factor** 1-0,66m²/kg - **Factor Fine** 1,25-0,87 m²/kg - **Factor** 1,25-0,87 m²/kg - **Factor Fine** 1,25-0,87 m²/kg - **التجفيف في درجة 23 مئوية:** على الأسطح 4-5 ساعات* **التجفيف المثالي** 24 ساعة*. **المعدات:** مالم الفولاذ المقاوم للصدأ Pollock وأدوات طلاء وزخرفة من طراز Metropolis طبقاً للتأثير المنشود. *تتفاوت مدة عملية التجفيف طبقاً للظروف البيئية التي يتم فيها العمل.

施工指南. 基材的准备: 先刷一遍水性固定剂 Metro Fix (如需抹灰, 先涂一遍 Metro Stuc)。视墙面平整状况用 Pollock 不锈钢平底抹刮一遍 Metropolis Factor。 **Metropolis Factor。** 第一步: 用 Pollock 不锈钢平底抹刮一遍。未干使用 Metropolis 对应的工具, 制作所需效果 (例如: 样板册 MF 00 效果使用 Warhol 装饰垫旋转; 样板册 MF 02 效果使用 Dai 海绵和 Mondrian 装饰垫按印和涂鸦)。第二步: 10-15 分钟后喷水并用 Pollock 不锈钢平底做轻度平整处理。待干后刷一遍 Metro Lux 做保护。 **Las Vegas 效果。** 第一步: 用 Pollock 不锈钢平底抹刮一遍。趁未干根据喜好使用 Metropolis Tools 工具。第二步: 10-15 分钟后喷水并用 Pollock 不锈钢平底抹抹平。第三步: 待彻底干透后, 用 Klimt 上光刷刷一遍 Metal Light。如涂两遍则效果更加明亮。 **技术特性。** 用途: 室内/室外 - **物理状态:** 膏浆 - **稀释:** 立即可用 - **产品效果** (1 遍): **Factor** 1~0.66 平方米/公斤 - **建议用量:** 1~1.5 公斤/平方米; **Factor Fine** 1.25~0.87 平方米/公斤 - **建议用量:** 0.8~1.3 公斤/平方米 - **温度 23°C 下的干燥/硬化时间:** 表面 4~5 小时 * **完全干燥** 24 小时 * - **工具:** Pollock 不锈钢平底抹, 根据喜好的效果使用对应的 Metropolis 效果制作工具。*干燥时间根据施工环境会有所变化。