



TOUPIE SPINDLE MOULDERS



Cuffia toupie
Movimentazione tramite volantini e spostamenti
Visualizzati
*Spindle hood
Linear movement by handwheels and
displayed movements*

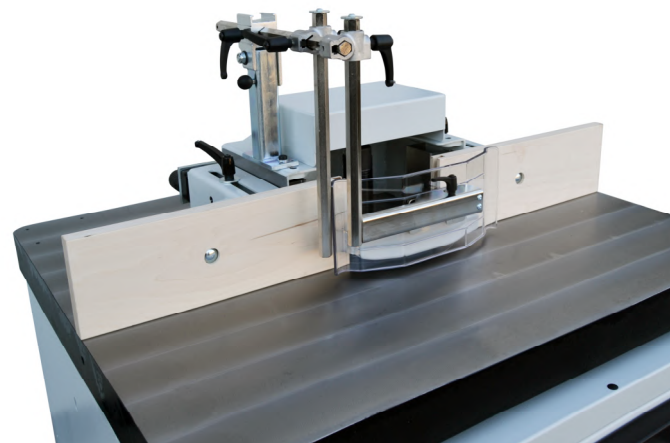

serie 120

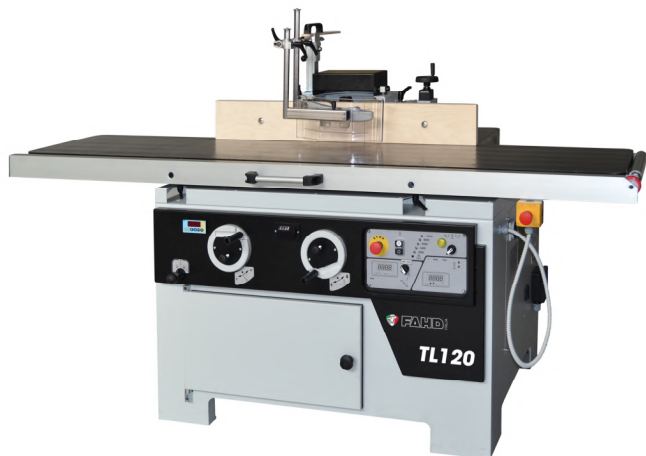

TL 120 versione con piani prolungati e albero inclinabile
TL 120 version with long tables and tilting spindle




Goniometro per TC 120
Goniometer for TC 120



TC 120 con sollevamento e inclinazione motorizzati gestiti da pannello di controllo VK3, con avanzamento AV34
TC 120 with powered spindle tilting and upstroke managed by VK3 control panel, with AV34 feeder

Dati tecnici: Technical data:	T 120	TL 120	TC 120
Dimensioni piano lavoro Working table dimensions	mm 920x1100	mm 920x2300	mm 640x1100
Dimesnioni carro in alluminio Aluminium sliding table dimensions	/	mm 312X1000	mm 360x1100
Diametri albero disponibili Available spindle diameters	mm 30-35-40-50	mm 30-35-40-50	mm 30-35-40-50
Max. apertura sul piano Max. table opening	mm 350x80	mm 350x80	mm 350x80
Corsa verticale (albero Ø 30-35) Vertical stroke (spindle Ø 30-35)	mm 140	mm 140	mm 140
Corsa verticale (albero Ø 40-50) Vertical stroke (spindle Ø 40-50)	mm 180	mm 180	mm 180
Altezza piano di lavoro Working table height	mm 890	mm 890	mm 890
Velocità albero Spindle speed	rpm 2500/4200/6000/8000/10000	rpm 2500/4200/6000/8000/10000	rpm 2500/4200/6000/8000/10000
Potenza motore Motor power	HP 5,5	HP 5,5	HP 5,5
Peso Weight	kg 590	kg 680	kg 640

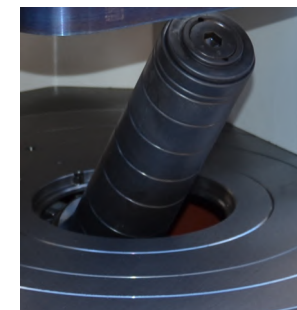

Albero inclinabile – opt
Tilting spindle – opt




TTL 120 – Velocità gestite da inverter (opt.)
TTL 120 – Spindle speed managed by inverter (opt.)

Dati tecnici: Technical data:	TT 120	TTL 120
Dimensioni piano lavoro Working table dimensions	mm 745x1100	mm 920x1700
Diametri albero disponibili Available spindle diameters	mm 30-35-40-50	mm 30-35-40-50
Max. apertura sul piano Max. table opening	mm 350x80	mm 350x80
Corsa verticale (albero Ø 30-35) Vertical stroke (spindle Ø 30-35)	mm 140	mm 140
Corsa verticale (albero Ø 40-50) Vertical stroke (spindle Ø 40-50)	mm 180	mm 180
Altezza piano di lavoro Working table height	mm 890	mm 890
Velocità albero Spindle speed	rpm 2500/4200/6000/ 8000/10000	rpm 2500/4200/6000/ 8000/10000
Potenza motore Motor power	HP 7,5	HP 7,5
Peso Weight	kg 690	kg 820



Scorrimento su guide lineari a ricircolo di sfere
Scrolling on linear ball recirculation guides

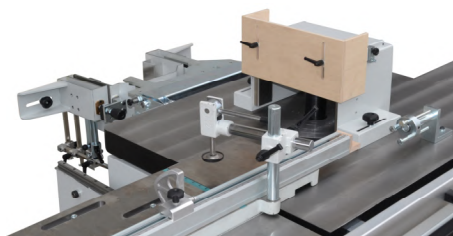

Cuffia a tenonare
Revolver
Tenoning spindle hood
Revolver



Esclusione cuffia toupie tramite supporto
ribaltabile (opt)
Revolving support
To exclude the spindle hood (opt)

CONTACT US AT
+39 389 6253814
info@fahditalia.com