ANSI/ASME B18.2.1/BS1768	A2	HEXAGON HEAD BOLT UNF

SECHSKANTSCHRAUBEN MIT SCHAFT UNF

BOULONS À TÊTE HEXAGONALE PARTIELLEMENT FILETÉS UNF

BULONES HEXAGONALES PARCIALMENTE ROSCADOS UNF

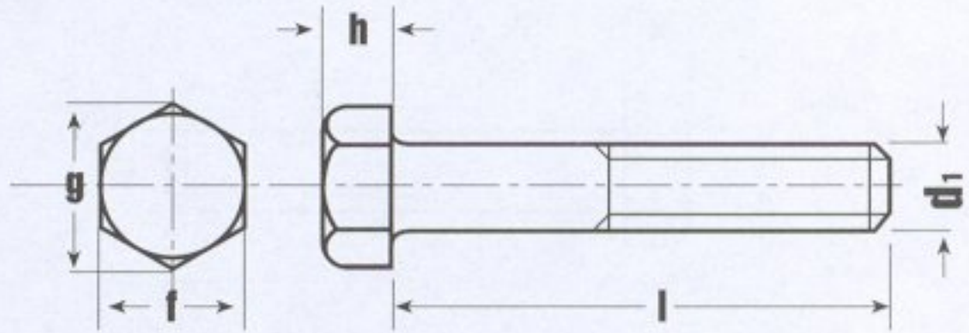

d_1	1/4" UNF	5/16" UNF	3/8" UNF	1/2" UNF						
f max.	0.438	0.500	0.562	0.750						
g max.	0.505	0.577	0.650	0.866						
h max.	0.188	0.235	0.268	0.364						